

*Since
2004*




ÇÖZÜM ORTAĞINIZ.



FT

**ENDÜSTRİYEL
YAPI MARKET**

A'dan Z'ye tum civata modelleri ic;in;

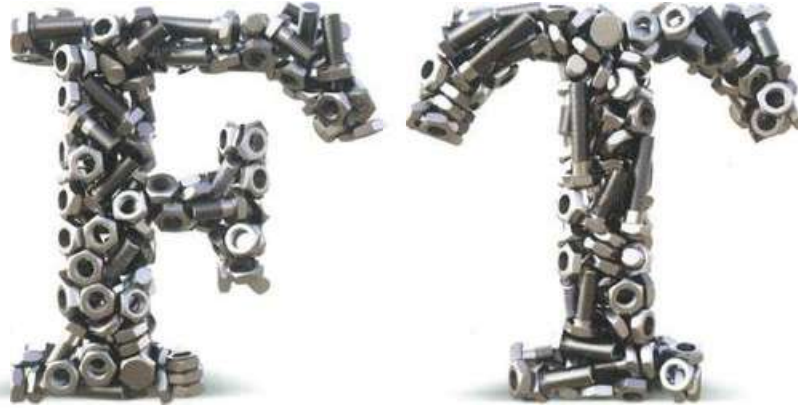

•• En buyuk cihazlan bile bir arada tutan nesne; kuc;uk civatad1r.




DeWALT®



D25702
KIRICI DELİCİ
10 KG



DCD995M2
SARILI MATKAP

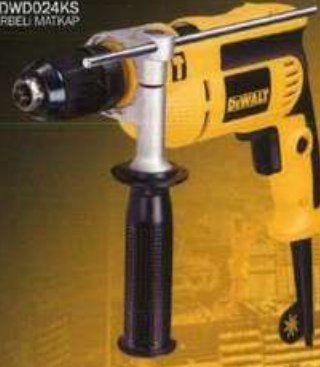

DWD024KS
DARBELİ MATKAP



DW088K
LAZER DİSTANSMET



DCD710D2
SARILI MATKAP




DW292
SOMUN SIKMA
MAYKESİ



DW268K
ELEKTRİKLİ VIDALAMA
MAYKESİ



DW014S
DARBESİZ MATKAP

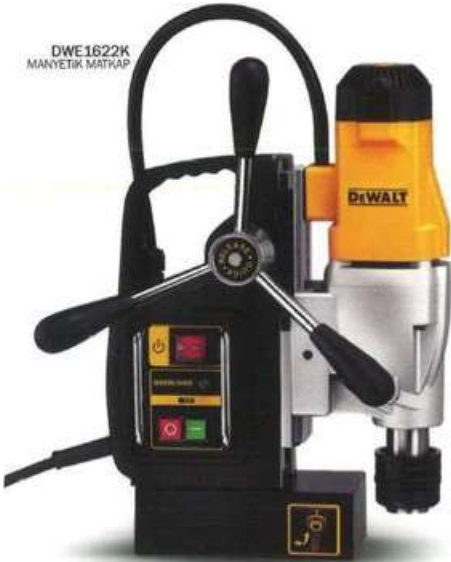

DWE1622K
MANYETİK MATKAP



D25980
KIRICI 30 KG



D28493
AVUÇ TAŞLAMA
MAYKESİ



DW4050
AVUÇ TAŞLAMA
MAYKESİ







Zor İşleri Ona Bırakın,


Dewalt Halleder.



DWE560
DAİRE TESTERE




D21583 SET.
KARIK MAKİNESİ

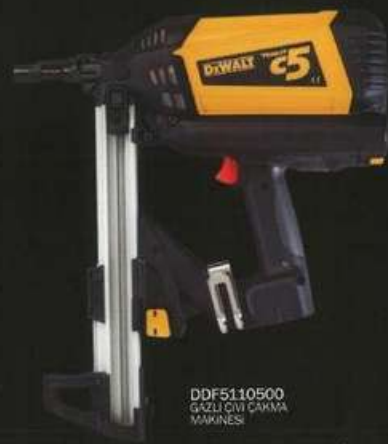

DDF5110500
GAZLI CİVİ ÇAKMA
MAKİNESİ



DW341
DEKUPAJ MAKİNESİ

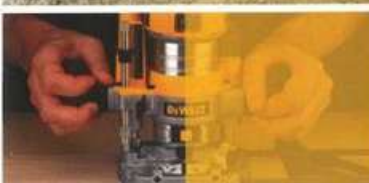

DW340PK
TEĞ KUVVUĞU
TESTERESİ



DC542K
SARILI SILKON
TABANCASI



DWS780
GÖNYE MAKİNESİ



D26203
EL FREZESİ



D28720
PROFİL KESME
MAKİNESİ



BOSCH



GST 18 V-Li
PROFESYONEL
DEKUPAJ
İLETLİLMİ



GSB 13 RE
PROFESYONEL
DARBELİ MATKAP



GSK 18 V-Li
PROFESYONEL
DAİRE TESTERE



GSA 10,8 V-Li
PROFESYONEL
PANTER TESTERE



GSS 28 LCE
PROFESYONEL
KALIPCI TASLAMA
MAKİNESİ



GDS 18 V-Li HT
PROFESYONEL
DARBELİ SOMUN
SIKMA MAKİNESİ



GSR 18-2-Li
PROFESYONEL
DELME VIDALAMA
MAKİNESİ



GSB 18 VE-2-Li
PROFESYONEL
AKILLI DARBELİ
MAYKAP



GSR 18 V-EC TE
PROFESYONEL
VIDALAMA
MAKİNESİ

LISSERDİN



Profesyonellikte 1 Numara.

Bosch profesyonel el aletleriyle yapılarınız daha güçlü,
işiniz çok kolay. Kaliteyi önemseyenlerin
tek tercihi.



GBH 18 V-EC
KIRICI DELİCİ



GSC 10.8 V-Li
PROFESYONEL
SAC KESME
MAKİNESİ



GWS 18-125 V-Li
PROFESYONEL
TAŞLAMA MAKİNESİ



BLACK+DECKER



EPC12CABK50
ŞARJLI VIDALAMA



FGR1 10AKR
ŞARJLI VIDALAMA

KD1250K
PNEMATİK
KIRICI DELİCİ
1250W 3.5J
SOS-PLUS



İş ustasına bırakın!

Black+Decker'le işinize + katın.

Her iş ve meslek grubuna uygun tasarlanmış onlarca çeşit profesyonel el aletleriyle işin ustası siz olacaksınız!



BPGP1518
POLSAJ MAKİNESİ



CD115
AĞIC TAŞLAMA
115 MM.



KR1102K
GARBELİ MATRAP



KS950SLK
GENİŞLİK
TESTİRESİ



KS1400L
DÖNME TESTİRESİ



SMS500
GÖNME TESTİRESİ



HS1080LX
TIRAZ KUTUPLU
TESTİRESİ



HDA2661
AKÜLÜ
SIVILIK SIKMA



HDA235
DARBELİ MATKAP



HDD3203
ŞARJLI TORNAVİDA
DARBESİZ



USTANIN YENİ GÜCÜ



HDA1002
BETON KEŞME VE
KANALLAMA 1400W



KLT150
ZIMPARA TAŞ MOTORLU



HDA450
ELEKTRONİK DEVİR AYARLI
AVCI TAŞLAMA 850 W



HDA2002
KIRICI



KLBPT2
TEZGAH TİPİ
11W/1A



HDA3000RD
KARET MAKİNESİ



Makita

İşinde mükemmel.

İşinde mükemmelliği prensip
haline getirenlere mükemmel el aletleri
Makita'dan.





RP2301FC
DİN FREZE



ELEKTRO PNÖMATİK
KIRICI DELİCİ



FS2300
ALÇIRIN VIDALAMA
MAKİNESİ



HP160
DİREKLİ
MATKAP



DPC7331
BENZİNLİ DİREKLİ TAŞ
KESİM MOTORU




SG1250
DİREKLİ KANAL AÇMA
MAKİNESİ



LH1200FL
GÖNYE TEZGAHI



JS1602
MAKAS TİPİ
SAC KESME
MAKİNESİ

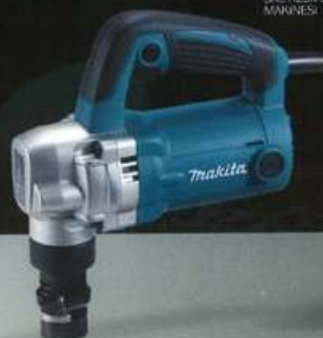

JN3200
SAC KESME
MAKİNESİ



9558HNG
AVUÇ TASLAMA
MAKİNESİ

MAG 32
MANYETİK
MATKAPBS 18 LT 4.0
SARILI MATKAPSE 18
LXT 2500
AKÜLÜ ALÇIPAN
TORNİVIDAW820
AVUÇ TAŞLAMA
MAKİNESİ

Ergonomik

Metabo yaratıcı teknoloji ile tamamlanan güç ve güvenlik özellikleri ve ergonomik dizaynı sayesinde her gün 100'den fazla ülkedeki çok sayıda profesyoneli kendine hayran bırakıyor.

metabo®

G 400
KALIPCI TAŞLAMA
MAKİNESİMHE 244 Pnömatik
KIRICI DELİCİW22-180 WVT
AVUÇ TAŞLAMA MAKİNESİ



BFE 9-90
BORU ZİMPARA
MAKİNESİ

SE 12-115 SET
MOB ZİMPARA MOTORU

RBE 12-180 SET
BORU ZİMPARA
MAKİNESİ

KHU 870
SAC KESME
MAKİNESİ



RBE 9-60
BORU ZİMPARA
MAKİNESİ

metabo[®]
Kusursuz

Dondurucu kutup soğğundan, terleten tropikal sıcaklığa veya dünyadaki en zorlu şantiye ortamlarında bile kusursuz.

Metabo elektrikli el aletleri, insanların güvenebileceği makinelerle ihtiyaç duydukları her yerde kullanılmaktadır.



KHE96
PNÖMATİK KIRICI

FLEX

Basit ama Zeki

WST1000FV Vario
Zor işler aslında
o kadar da zor
olmayabilir...



SBG 4910
ELEKTRONİK
SÜRÜT TESTERİ

Flex SBG 4910, metal kesmek için döner testere çerçevesi elektronik sürüt testere makinesi. Elektronik sürüt testere makinesinde sert ve içi boş nesneler için 2 farklı sürüt hızı mevcuttur.

Birinci hız: Sert çelik, paslanmaz çelik alüminyum.
İkinci hız: Çelik, paslanmaz çelik alüminyum tüp.



LRP1503VRA
KEMER BORU
ZİMPARA MAKİNESİ

FLEX WST1000FV Vario ZÜRAFA BETON TAŞLAMA MAKİNESİ

Flex zürafa beton taşlama makinesi ile duvar ve tavanlarda rahatça taşlama yapma imkanı. Zürafa beton taşlama makinesinde bulunan FV elektronik kontrol ile; sabit hız, yumuşak başlatma, aşırı yüklenmeye karşı koruma kontrolü. Zürafa beton taşlama makinesinde kullanılan benzersiz teleskopik sistem tüm ihtiyaçlarınıza uyar. Zürafa beton taşlama makinesinde bulunan teleskopik sistem uzunluğu 1330 - 1730 mm. arasında değişebilir. Teleskopik sistem uzatılabilir bir yapıdadır. Zürafa beton taşlama makinesinin uzun ve ergonomik tasarımı sayesinde yüksek alanlarda dahi yorulmadan uzun süreli çalışma imkanı kazanırsınız.



LP1503VR
SATINA ZİMPARA
MAKİNESİ



MS1706FR
SET KANAL AÇMA
MAKİNESİ



LBR1506VRA
KAYNAK BORU ZİMPARA
MAKİNESİ

RIDGID®

O'nunla her şey
ÇOK KOLAY!



K400
TAMBURLU
KANAL TEMİZLEME
MAKİNESİ



AĞIR TİP ZİNCİRLİ
BORU ANAHTARI
ÇEŞİTLERİ



AĞIR TİP SONDAL
BORU ANAHTARI
ÇEŞİTLERİ



BRITool
Quality Since 1908



EVT 600A
TORK ANAHTARI

DAYANIKLILIK
Çelik gövde sayesinde
en zor şartlarda bile
mükemmel hizmet.



DOĞRULUK
ISO 6789 güvencesiyle

ERİŞEBİLİRLİK
Kompakt tasarımı sayesinde
kullanım kolaylığı.

- Civataların sağlam kalmasını sağlamak.
- Monte edilen parçaların sökülmesini önlemek.
- Araç ve makinelerde civata/somunların gevşemesini önlemek.
- Bağlanan parçaların tüm koşullarda bir arada kalmasını sağlamak.
- Birleştirilen malzemenin özelliğini bozmamak.



HXT 28
TORK ART1803



STANLEY

STANLEY

®



STANLEY SLP 5 Nokta Lazer

- Çalışma mesafesi: 30m
- Hassasiyet: 4mm/10m
- Açılabilir hassasiyet: 4
- Lazer sınıfı: 2
- Lazer ışınları (nokta): 1 dikey, 1 düşey, 3 yatay
- Lazer ışınları: 1 yatay çizgi lazer
- IP derecesi: IP 54
- Pili ömrü: 15 saat
- Minimum çalışma sıcaklığı: -10 / maksimum: +40
- Nokta: 5 nokta
- Taşıma çantası, 1-77-201 tripod.



STANLEY ST 177117 CLLi Çapraz Çizgili Lazer

- Çalışma mesafesi: 10 m.
- Hizalama hassasiyeti: 10 m'de 4 mm.
- Açılabilir hassasiyet: 4"
- Lazer diodu: 2x635 nm.
- Pili süresi 15 saat
- Minimum çalışma sıcaklığı: -10 °C
- Maksimum çalışma sıcaklığı: 40 °C
- Lazer ışınları: 1 dikey, yatay
- Sakraç: Manyetik sönümlenmeli



STANLEY RL HGW Döner Lazer

- Dış mekan döner Lazer
- Çalışma mesafesi (dedektör ile): 300m yarı çap
- Yatay hizalama hassasiyeti: 30m'de 1.5 mm
- IP derecesi: IP66
- Piller: LR14, Ni-Mh
- Pili süresi: 24 saat
- Işın mW/nm derecesi: 15mW
- Minimum çalışma sıcaklığı: -10 °C
- Maksimum çalışma sıcaklığı: 50 °C
- Yatay ve yataş kullanım
- Ayarlanabilir eğim derecesi: 15 derece (Dijital)

HEDEF AL, ÖLÇ İŞLEM TAMAM!



STANLEY AL 32 Lazer Optik

- Teleskop uzunluğu: 0.8" (202 mm)
- Büyütme: 32x
- Seviyeleme hassasiyeti: 1.6 mm @ 75 m
- Çalışma mesafesi: 107 m
- Objektif çapı: 40 mm
- Görüş alanı: 1 derece 50'
- En kısa odaklanma: 1' (0.3m)
- Stadia oranı: 100
- Stadia ekleme: 0
- Suya dayanıklı
- Kompansatör
- Çalışma aralığı: 15'
- Hassasiyeti: +0.8"
- Miknatıs damper
- Kabarcık hassasiyeti: 8/2 mm
- Çember derecelendirme: 1 gon
- Standart sapması 1 km'lik: 20 mm (gidiş yönü)
- Alet net ağırlık: 1.8 kg (4 lbs)
- Bağlantı: 5/8" x 11 (M16)

STANLEY TLM 330 Lazer Ölçüm Aleti

- Alan hacim hesaplama
- Son 10 ölçümü hafızada tutabilme
- Aydınlatmalı ekran
- Pisagor fonksiyonu
- Ölçe mesafesi: 0.05-60m'ye kadar
- Lazer diodu: 635 Nm - sınıf 2R
- Hassasiyet: 1.5 mm
- Terazileme: 5 derecede otomatik olarak 1/4" vidalama yeri



Profesyonellik Detayda Gizli.

Kusursuz ve kaliteli
işçilik için Fimer Kaynak
Makineleri'ni seçin.



X 176

INVERTER KAYNAK MAKİNESİ

- Amper aralığı : 5-160 Amper (% 25 - 160 Amper)
- Elektrod çapı : 1.5 mm - 4 mm
- 230 volt monofaze
- Makine Ağırlığı: 4.25 kg (Kablolar Hariç)
- Şase ve Elektrot kablosu, kablo boyalı 3 cm
- Elbat : En 120 x Boy 305 x Yükseklik 190 mm
- Kaynağa başlangıç esnasında yapışma yapmıyacağından dolayı amatör kullanıcılar için ideal bir seçimdir.
- Sürekli kullanıcılar için hafif ve performansın yüksek olması çok büyük bir avantajdır.
- Demir doğramacılar, tesisatçılar, kaynak atölyeleri ve genel amaçlı amatör kaynakçılar için uygundur.
- Sık sık kullanıma uygundur.



WM 501 W

MIG-MAG GAZALTI KAYNAK MAKİNESİ

- Maksimum Güç: 9.6 kVA
- Giriş Voltajı: 3 x 400 V
- Boşta Çalışma Voltajı: 55 V
- Voltaj Kademesi: 20
- Akım Aralığı: 30 - 330 Amper
- Çalışma Verimi: 60: 300 A / 100: 210 A
- Ağırlık: 138 kg
- Boyutlar: 540 x 1060 x 1300 mm
- Tel Çapı: 0.6 - 1.2 mm
- Modern tasarım
- Güç ünitesinden 5 mt. ayırılabilen tel sürme ünitesi
- TM 360 W ve TM 420 W modelinde hava soğutmalı 4.0 mt torç
- TM 360 W ve TM

FIMER



KING 320

SYNERGIC KAYNAK MAKİNESİ

- Maksimum Güç (KVA): MIG/MAG 8.2/12A - TIG 5.8/10A - MMA 7/10A
- Giriş Voltajı (volt): 3 x 400
- Boşta Çalışma Voltajı (volt): 70
- Ağırlık: 45 kg
- Boyutlar (GxDxY): 270x720x330 mm
- Elektrod Çapı (mm): MIG/MAG 0.6-1.2 / MMA 1.5-6.0
- MIG-MAG gazaltı kaynağı yapabilmeye özelliği
- TIG LIFT ARC (opsiyonel torç ile) kaynağı yapabilmeye özelliği
- MMA elektrod kaynağı yapabilmeye özelliği
- Dijital ekran
- Potansiyometre
- Tel hız anahtarı
- Ayarlanabilir Elektronik Indüktans
- Euro soketli torç bağlantısı
- (+) Pozitif bağlantı
- (-) Negatif bağlantı



TT 205 AC-DC

INVERTER TIG KAYNAK MAKİNESİ

- Alüminyum malzemede TIG kaynağı
- Model: TT 205 AC/DC
- Maksimum Güç (KVA): MMA 3.8/18 A - TIG DC 3.2 / 16 A - TIG AC 3.2 / 16 A
- Giriş voltajı (volt): 1 x 230
- Boşta çalışma voltajı (volt): 05
- Akım aralığı (Amper): MMA 5-170 / TIG DC 5-200 / TIG AC 5-200
- Çalışma Verimi (%35): 170A-200A-200A / (%60) 135A-180A-175A / (100) 110A-155A-145A
- Ağırlık: 16 kg
- Boyutlar GxDxY (mm): 270 x 600 x 450
- Elektrod çapı: 1.5-4.0 mm

Plazma Kesimde

Bir Dünya Lideri.

Cutmaster Plazma Kesim Makineleriyle temiz ve kaliteli işçilik, mükemmel sonuç.

CUTMASTER



CUTMASTER 12

PLAZMA KESME MAKİNESİ

- Kesme Kapasitesi:
- Temiz kesim: 12 mm
- Maksimum (çapaklı) kesim: 15 mm
- Koparma: 20 mm
- Delme: 6 mm
- Maksimum amper çıkışı: 50 amp
- Çıkış gücü: 3,8 kw
- Giriş gücü (volt, amper, faz, Hz): 400 V/8A
- 3 faz 50/60 Hz 230 V/14A 1 faz 50/60 Hz
- 40 dorukda çalışma voltajı: 40A'da %60
- Ölçüler (YxGxİ): 381x305x610
- Ağırlık: 19,5 kg
- Torç modeli: SL60
- Hava basıncı: 4,8 bar
- Debi: 1,1 m³/165



CUTMASTER 20

PLAZMA KESME MAKİNESİ

- Kesme Kapasitesi: 20 mm
- Temiz kesim: 20 mm
- Maksimum (çapaklı) kesim: 25 mm
- Koparma: 32
- Delme: 12 mm
- Çıkış akımı: 60 amper max
- Giriş gücü: 390 V Monofaze 16 amper 50/60 Hz
- Boyutlar UxGxY: 381x305x610 mm
- Torç modeli: SL60
- Hava basıncı: 4,8 bar
- Ağırlık: 19,5 kg



CUTMASTER 40

PLAZMA KESME MAKİNESİ

- Kesme Kapasitesi: 40 mm
- Temiz kesim: 40 mm
- Maksimum (çapaklı) kesim: 50 mm
- Koparma: 55 mm
- Delme: 25 mm
- Çıkış akımı: 120 amper max
- Giriş gücü: 400 V Monofaze 32 amper 50/60 Hz
- Boyutlar UxGxY: 381x305x762 mm
- Torç modeli: SL100
- Hava basıncı: 5,2 bar
- Ağırlık: 28,1 kg

KILMAK

inoweld
"A WELDER'S CHOICE"



171

INVERTOR KAYNAK MAKİNESİ

Çanta tipi invertör kaynak makinesidir. Demir dâhil, tavlama, tesviye, montaj kaynaklarında ve açık alanda yapılan kaynaklarda, özel kompakt tasarımı ve elverişli ile kaynakçıya kolay taşıma ve ergonomik kullanım sağlar. KİBT Inverter teknolojisi ve kaliteli alüminyum tek noktadan ayarlanabilirliği, kaynak konusunda karışık bir aile kompaktlığı sunar. KILMAK 171 Inverter Güç Ünitesi, 2.500mm ve 3.25mm aralıklarla, ile koruyucu ark kaynağı ve Konversiyonel güç ünitesine göre yük altında bekleyen çökeltiler altında %35 elektrik tasarrufu sağlayarak, çekilde beslenmektedir. Termal açıdan yük taşıyıcı ve gövdeye lambası ile ağır yük altında veya makine içine girilmeden hava akışını kontrol etmekte ve makinenin zarar görmesi engellenir. Ertegiye Soğuk Başlangıç özelliği ile elektrotun kolay tutulmasına sağlar ve iş parçasına yapışması engellenir. Elektrik enerjisi tozlu tozlu alanlarda kullanılmaktadır.



DKR 455

REDRESÖR KAYNAK MAKİNESİ

Ortalama elektrik redresör kaynak makinesidir. Çelik, alüminyum ve zoru olan şartlarda uzun süreli kullanımı ve yüksek dayanımı sağlama için tasarlanmıştır. Çelik gövde yapısı, güçlü soğutma fanı ve özel tozlu tasarımı tüm endüstriyel ortamlarda kullanımı için tercih sebebidir. Ön panel parametre göstergesi, dönerken küçük tekerlekler ve taşıma kolaylığı kullanıma göre ve kolay taşıma ve ergonomik kullanım sağlar. DKR 455 Redresör Güç Ünitesi, 2.500mm, 3.25mm, 4.00mm ve 5.00mm aralıklarla, ile koruyucu ark kaynağı için tasarlanmıştır. Termal açıdan yük taşıyıcı ve gövdeye lambası ile ağır yük altında veya makine içine girilmeden hava akışını kontrol etmekte ve makinenin zarar görmesi engellenir. Özellikle bina kaynaklarında çoklu kullanımı için 40, 60 ve 80 gruplar halinde de kullanılabilir. Elektrik enerjisi tozlu alanlarda kullanılmaktadır.



KMG 300 C A

GAZALTI KAYNAK MAKİNESİ

Konversiyonel güç ünitesi gazaltı kaynak makinesidir. Kompakt tasarımı ve taşıma kolaylığı. Ön panel parametre göstergesi, dönerken küçük tekerlekler ve taşıma kolaylığı kullanıma göre ve kolay taşıma ve ergonomik kullanım sağlar. Özellikle ağır sanayi ve zoru olan şartlarda uzun süreli kullanımı ve yüksek dayanımı sağlama için tasarlanmıştır. 0.8mm ve 1.2mm gazaltı teknolojisi koruyucu ark kaynağı sağlar. Ön panel üzerinde optik dijital Amper ve Voltaj göstergesi, 20 (2x10) kademe ile girilen ağır kaynak için parametreler sağlar. Parametreleri ayarlayabilmeye yardımcı bir, ile gövdeye lambası koruyucu gaz tüpüne ve uygun ark koruyucu aletlerle, 0.02 gaz ile yüksek verimlilikte makine makinede aletler için özel bir yapılmıştır. 90W DC tel sürme motoru, çift tahrikli ve yüksek mukavemetli alüminyum gövdeye sahip alüminyum tel besleme mekanizması sayesinde uzun süreli kullanımı ve son derece tel besleme olanağı sağlar. 27-41 kg ağırlığı ve 10-15 mm çaplı bina kaynak yapma olanağı sunar. Termal açıdan yük taşıyıcı ve gövdeye lambası ile ağır yük altında veya makine içine girilmeden hava akışını kontrol etmekte makinenin zarar görmesi engellenir.



KMG 400 A

GAZALTI KAYNAK MAKİNESİ

Konversiyonel güç ünitesi gazaltı kaynak makinesidir. Tel besleme ünitesi ve hava sağlama ünitesi. Ön panel parametre göstergesi, optik dijital Amper, 10mm ve 15mm aralıklarla, tekerlekli tel besleme ünitesi kullanıma göre ve kolay taşıma ve ergonomik kullanım sağlar. Özellikle ağır sanayi ve zoru olan şartlarda uzun süreli kullanımı ve yüksek dayanımı sağlama için tasarlanmıştır. 0.8mm, 1.0mm ve 1.2mm gazaltı teknolojisi koruyucu ark kaynağı sağlar. Ön panel üzerinde optik dijital Amper ve Voltaj göstergesi, 30 (3x10) kademe ile girilen ağır kaynak için parametreler sağlar. Parametreleri ayarlayabilmeye yardımcı bir, ile gövdeye lambası koruyucu gaz tüpüne ve uygun ark koruyucu aletlerle, 0.02 gaz ile yüksek verimlilikte makine makinede aletler için özel bir yapılmıştır. 90W DC tel sürme motoru, çift tahrikli ve yüksek mukavemetli alüminyum gövdeye sahip alüminyum tel besleme mekanizması sayesinde uzun süreli kullanımı ve son derece tel besleme olanağı sağlar. 27-41 kg ağırlığı ve 10-15 mm çaplı bina kaynak yapma olanağı sunar. Termal açıdan yük taşıyıcı ve gövdeye lambası ile ağır yük altında veya makine içine girilmeden hava akışını kontrol etmekte makinenin zarar görmesi engellenir.



PROWELD 200

INVERTOR KAYNAK MAKİNESİ

Çanta tipi invertör kaynak makinesidir. Demir dâhil, tavlama, tesviye, montaj kaynaklarında ve açık alanda yapılan kaynaklarda, özel kompakt tasarımı ve elverişli ile kaynakçıya kolay taşıma ve ergonomik kullanım sağlar. KİBT Inverter teknolojisi ve kaliteli alüminyum tek noktadan ayarlanabilirliği, kaynak konusunda karışık bir aile kompaktlığı sunar. Proweld 200 Inverter Güç Ünitesi, 2.500mm, 3.25mm ve 4.00mm aralıklarla, ile koruyucu ark kaynağı ve Konversiyonel güç ünitesine göre yük altında bekleyen çökeltiler altında %35 elektrik tasarrufu sağlayarak, çekilde beslenmektedir. Termal açıdan yük taşıyıcı ve gövdeye lambası ile ağır yük altında veya makine içine girilmeden hava akışını kontrol etmekte ve makinenin zarar görmesi engellenir. Soğuk Başlangıç özelliği ile elektrotun kolay tutulmasına sağlar ve iş parçasına yapışması engellenir. Aile Gücü özelliği ile her tip ve her grup elektrotun iş parçasına yapışması engellenir. Elektrik enerjisi tozlu alanlarda kullanılmaktadır.



MIGATRONIC SIGMA 400 S

SİNERJİK KAYNAK MAKİNESİ

- Su Soğutmalı
- Şebeke Gerilimi: 3x400 V
- Amper Aralığı: 15-400 A
- Devrede Kalma Oranı: 400 A %70, 330 A %100
- Ölçüler: X 524mm Y 1031mm Z 1144mm
- Net Ağırlık: 85 kg
- Standart Aksesuarlar: Güç Ünitesi, Taşıma Arabası, Çanta, 5m Am Paketi, Su Soğutma Ünitesi, Şebeke Kablo, 3m 4x2.5mm, Şase Perdesi, Proweld Griptm Mig Torq x 3 mit



En iyilerin Tercih

MIG/MAG 500 W-RWS
GAZALTI KAYNAK MAKİNESİ

Mig / MAG 500 W-RWS, orta katmanlıktaki derin, alüminyum ve paslanmaz metalin (özü ve normal tozlerle kaynağında) kalınlıklarda, profesyonel, kolay kullanımı, güvene, sağlam ekono- mik ve yan otomatik gazlı kaynak makinesidir. Ayrılmış bir sürme sistemi Mig / MAG 500W-RWS, gazlı kay- nağıda çok yönlü çözümler sunar.

- Gıda Sektöründe Yıl (1950-1990, 1991-2000, 2001-2010) / Yıl
- Sağlıkla ilgili her bir gıda grubu (Zirai ve hayvansal kaynaklı)
- Her bir gıda grubu için 4 farklı, 10 inç koruyucu kutu tasarımı
- Yüksek teknoloji mikroorganizma kontrolü fel. baskın ve kültürde periyodu
- 2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/100/101/102/103/104/105/106/107/108/109/110/111/112/113/114/115/116/117/118/119/120/121/122/123/124/125/126/127/128/129/130/131/132/133/134/135/136/137/138/139/140/141/142/143/144/145/146/147/148/149/150/151/152/153/154/155/156/157/158/159/160/161/162/163/164/165/166/167/168/169/170/171/172/173/174/175/176/177/178/179/180/181/182/183/184/185/186/187/188/189/190/191/192/193/194/195/196/197/198/199/200/201/202/203/204/205/206/207/208/209/210/211/212/213/214/215/216/217/218/219/220/221/222/223/224/225/226/227/228/229/230/231/232/233/234/235/236/237/238/239/240/241/242/243/244/245/246/247/248/249/250/251/252/253/254/255/256/257/258/259/260/261/262/263/264/265/266/267/268/269/270/271/272/273/274/275/276/277/278/279/280/281/282/283/284/285/286/287/288/289/290/291/292/293/294/295/296/297/298/299/300/301/302/303/304/305/306/307/308/309/310/311/312/313/314/315/316/317/318/319/320/321/322/323/324/325/326/327/328/329/330/331/332/333/334/335/336/337/338/339/340/341/342/343/344/345/346/347/348/349/350/351/352/353/354/355/356/357/358/359/360/361/362/363/364/365/366/367/368/369/370/371/372/373/374/375/376/377/378/379/380/381/382/383/384/385/386/387/388/389/390/391/392/393/394/395/396/397/398/399/400/401/402/403/404/405/406/407/408/409/410/411/412/413/414/415/416/417/418/419/420/421/422/423/424/425/426/427/428/429/430/431/432/433/434/435/436/437/438/439/440/441/442/443/444/445/446/447/448/449/450/451/452/453/454/455/456/457/458/459/460/461/462/463/464/465/466/467/468/469/470/471/472/473/474/475/476/477/478/479/480/481/482/483/484/485/486/487/488/489/490/491/492/493/494/495/496/497/498/499/500/501/502/503/504/505/506/507/508/509/510/511/512/513/514/515/516/517/518/519/520/521/522/523/524/525/526/527/528/529/530/531/532/533/534/535/536/537/538/539/540/541/542/543/544/545/546/547/548/549/550/551/552/553/554/555/556/557/558/559/560/561/562/563/564/565/566/567/568/569/570/571/572/573/574/575/576/577/578/579/580/581/582/583/584/585/586/587/588/589/590/591/592/593/594/595/596/597/598/599/600/601/602/603/604/605/606/607/608/609/610/611/612/613/614/615/616/617/618/619/620/621/622/623/624/625/626/627/628/629/630/631/632/633/634/635/636/637/638/639/640/641/642/643/644/645/646/647/648/649/650/651/652/653/654/655/656/657/658/659/660/661/662/663/664/665/666/667/668/669/670/671/672/673/674/675/676/677/678/679/680/681/682/683/684/685/686/687/688/689/690/691/692/693/694/695/696/697/698/699/700/701/702/703/704/705/706/707/708/709/710/711/712/713/714/715/716/717/718/719/720/721/722/723/724/725/726/727/728/729/730/731/732/733/734/735/736/737/738/739/740/741/742/743/744/745/746/747/748/749/750/751/752/753/754/755/756/757/758/759/760/761/762/763/764/765/766/767/768/769/770/771/772/773/774/775/776/777/778/779/780/781/782/783/784/785/786/787/788/789/790/791/792/793/794/795/796/797/798/799/800/801/802/803/804/805/806/807/808/809/810/811/812/813/814/815/816/817/818/819/820/821/822/823/824/825/826/827/828/829/830/831/832/833/834/835/836/837/838/839/840/841/842/843/844/845/846/847/848/849/850/851/852/853/854/855/856/857/858/859/860/861/862/863/864/865/866/867/868/869/870/871/872/873/874/875/876/877/878/879/880/881/882/883/884/885/886/887/888/889/890/891/892/893/894/895/896/897/898/899/900/901/902/903/904/905/906/907/908/909/910/911/912/913/914/915/916/917/918/919/920/921/922/923/924/925/926/927/928/929/930/931/932/933/934/935/936/937/938/939/940/941/942/943/944/945/946/947/948/949/950/951/952/953/954/955/956/957/958/959/960/961/962/963/964/965/966/967/968/969/970/971/972/973/974/975/976/977/978/979/980/981/982/983/984/985/986/987/988/989/990/991/992/993/994/995/996/997/998/999/1000/1001/1002/1003/1004/1005/1006/1007/1008/1009/1010/1011/

PLASMACUT 60
PLAZMA KESME MAKİNESİ

Plasmafizik enstrümanları ve bu enstrümanların kurulumu için teknik destek sağlar. Plasmafizik enstrümanlarında 30mm'ye kadar diğün ve en az 500°C'ye kadar ısıtım sağlar. Bu ağır çalışma koşullarındaki uygulamada diğün grafit ve sarımsı çubukları Plasma Series profesyonellerin tek tercihi.

- Kolayca kesene hızla en derin anesteziye sokarak yabancak kesene kalması
- 3. aşamada akut apn: 30-70 120 A
- Yüksek basınçla yabancak kalıncılaşması koruyarak ponksiyon
- Apn 10-15 dk sürer
- Kolay kesene girilmesini
- LED tork girilmesini
- Distal kesene girilmesini
- Teknik Yakıncak kesene girilmesini
- LED kesene girilmesini
- Besleme bağlantıları
- Gecici distal ponksiyonla sağlama takti

WELD 200 PRO
INVERTOR KAYNAK MAKİNESİ

Dünyedeki en son ve en gelişmiş olan PFC teknolojilerine sahip olan NURIT WELD 200 PRO PFC makine çok az enerji tükettiği için kullanıcılarına ekonomik harcamalar sağlar.

[illegible]

- Hier bei elektrischen Schaltungen wichtiger
- Materialvermeidung, d.h. weniger dickes Material

MIG/MAG 350 A-RWS
CATALYTIC WAXNAK MANIFOLD

[illegible]

- [illegible]

RV 500

IV 500 *Thurina*, yeni yapılmış Nargan'dır.
Ara kaynar, hoşdudları derinliği yaka gahın naksız 90 500, ağır demir-çelik seriminde
günışığına ve tozlaşmada, boni hatlarında ve her iki taraf ortasında, tılsım ve
yüksük performansını sağlar. Sağlam yapı, benzeriyle çok sayıda yüksük ma-
bale sunar. İçerisindeki kuyularda en üstün tılsım, 02 ve 04 kuyuları.

- Količina gnojiva sadržana (2400 spm, 2050 kcal / ha)
- Sadržaj, sortni materijal gnojiva, 2000 kg / ha
- Trošak sadnje kulture na radu sadnje
- Sorta gnojiva za sadnju kulture
- Vrijeme sadnje kulture na radu sadnje
- Vrijeme sadnje kulture na radu sadnje

- [illegible]



maximum **güven!**
maximum performans



KAYNAK
MASKESİ
BAŞ TİPİ



KAYNAK
MASKESİ
EL TİPİ



COLORMATIC
BAŞ MASKESİ



GAZALTI
KAYNAK TORÇU
ÇEŞİTLERİ



KAYNAK
GÖZLÜĞÜ
SIYAHI LAMELİ

KAYNAK
TELI
ASKAYNAKKAYNAK
SASE PENSESİKAYNAK
PENSESİKAYNAK
TELI
KILMAKKAYNAK
TELI
BİDONASR 143
3.25 RUTİL
ELEKTROTHYPERTHERM
PLAZMA
YEDENLERİKAYNAKÇI
ÖNÜĞÜ
DERİKAYNAKÇI
CEKETİ
DERİKAYNAKÇI
ELDİVENİ
DERİKAYNAKÇI
TOZLUĞU
DERİ

OKSİJEN
HORTUMU
ÇİFTLİOKSİJEN
HORTUMU
MAVİOKSİJEN
HORTUMU
KIRMIZITÜP TAŞIMA
ARABASIPELOX
PASLANMAZ
YÜZEY
TEMİZLEYİCİGAZALTI
KAYNAK
SPREYBT 69
SPREYGAZALTI
KAYNAK
PASTABT 68
SPREYBT 70
SPREY

YILDIZ
GAZ ARMATÜRLERİ


gaz armatüründe
**ustaların
tercihi**





MAKİNA TAKİM ENDÜSTRİSİ A.Ş.


MATKAP UÇLARI **FREZE UÇLARI** PAFTA **KLAVUZ**
MANYETİK MATKAP UÇLARI

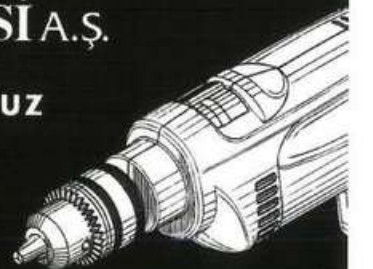

MAIER GERLINGER D&W CARBIDE



KUMPASLAR

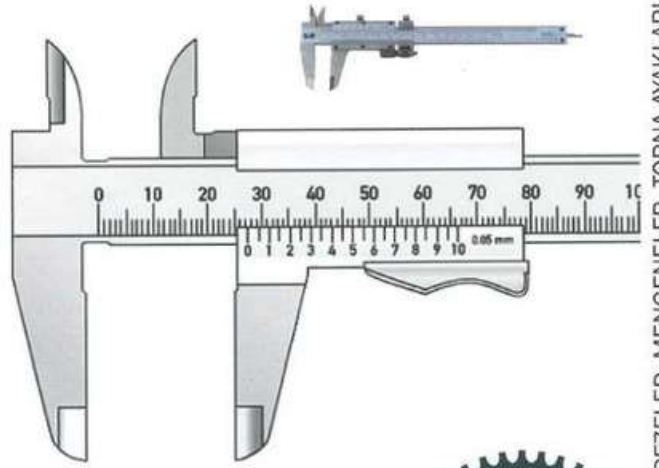

TORNA AYAKLARI

MİKROMETRELER



DAİRE TESTERELER

GÖNYELER



DELİK AÇMA
PANÇLARI



KARBÜR KALIPÇI
FREZELERİ



MORS
KONIKLAR



VİDALI TAKIMCI
MENGENELERİ



DÖNER
PUNTALAR





SAĞLAM. GÜÇLÜ. DAYANIKLI


Karbosan

Sonnenflex
ege flex

Aşındırıcı grubunda sektörün öncü firmalarının ürünleriyle maksimum verim alacaksınız. Üstelik tüm işlerinizde minimum zaman harcayacaksınız!





CTM
FIRÇA SANAYİ



ZİMPARA ve TEL FIRÇALAR



Esnek tel noktaları sayesinde daha fazla esneklik ve temizlik hareketi sağlayabilen genel amaçlı fırçalardır. Burgulu fırçalara göre daha geniş fırçalama yüzeyi sağlarlar.



ATLAS
ZİMPARA






JETCO

TAKIM TEZGAHLARI

JML-2 180W

ELEKTRIKLİ MASAÜSTÜ TORNA TEZGAHI 180 MM

- Banko Üzeri Çapı: 180 mm
- Punta arası Mesafe: 300 mm
- Mili Konili: MT-3
- Fener Mili Delik Çapı : 20 mm
- Takım Ölçüsü: 8x8 mm
- Enine Support Hareketi: 65 mm
- İş Mili Hızları: Elektronik Hız Kontrolü
- 1.Kademe 100-1100 devir/dakika
- 2.Kademe 100-2500 devir/dakika
- Çapraz Support Hareketi: 55 mm
- Karşı Punta Konili: MT-2 mm
- Metrik: 0.4-2 (10 kademe) mm
- İnc: 12.52 (8 kademe) TPI
- Çalışma Voltajı: 230 volt
- Motor Çıkış Gücü: 250 watt
- Ölçüler (BxGxY): 720x360x390 mm
- Ağırlık: 37 kg
- Standart Donanım
- İki Kademeli Sağ/Sol Dönüşlü Elektronik Hız Kontrolü
- Dört Yolu Kalemlik
- Üç Ayarlı Ayna 80 mm
- Mikro Siviçli Ayna Siperliği
- Hareket Mili Koruma Muhafazası
- Ayna Ters Ayarlan
- Değiştirme Dişleri
- Sabit Punta MT-2
- Araba Otomatik İlerlemesi
- Açık Çapraz Support (sağ-sol 45 derece)
- Diş Çekilmesine Özetli (metrik-İnc)
- Karşı Punta Pinol Ceveli
- Karşı Punta Konik Ayan
- Talaş Muhafazası
- Açık Alım Sigortası ve Acil Stop Butonu
- Aşın Yük Lambası
- Avadanlık

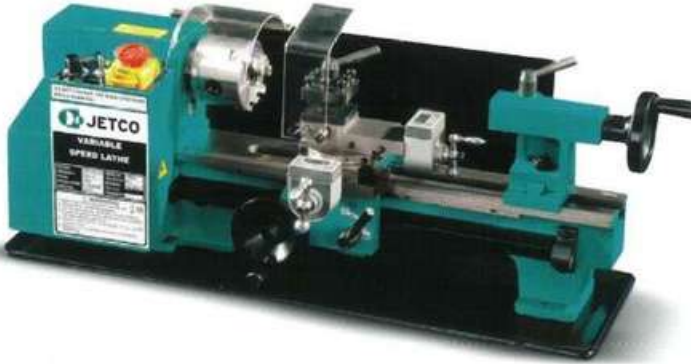

JBS-200GT ELEKTRIKLİ ŞANZIMANLI METAL ŞERİT TESTERE 200 MM

- Kesme Kapasitesi 90 Derecede: silindirik: 200 mm , Kiriç: 17x30x5 mm
- Kesme Kapasitesi 45 Derecede: silindirik: 177 mm , Kiriç: 120x125 mm
- Şerit İstere Ölçüleri: 19.0x0.8x2.362 mm
- Mengene Aç Ölçüleri: 0-45 derece
- Şerit Hızları: 4 Kademe: 34-50-65 m/dak
- Motor Gücü: 0,75 kW (1 hp)
- Ölçüler (BxGxY): 1235x430x1100 mm
- Ağırlık: 190 kg
- Standart Aksesuarlar
- Hidrolik Açılı İlerleme Sistemi
- Soğutma Sistemi
- Kesim Sonu Durdurma Siviç
- Emniyet Siviçli Kapanak Kapağı
- Ayarlanabilir Dayama Kolu
- 3 Kademeli Kasnak Sistemi
- Kolay Sıkma Sağlayan Mengene
- Testere Geri Ayar Sistemi
- Şerit Testere & Talaş Fırçası
- Kolay Taşınabilir Tutsağı
- Çalışma Voltajı : 400 V



JMD-2 350W

ELEKTRIKLİ MASAÜSTÜ FREZE ve MATKAP TEZGAHI 13 MM

- İki Kademeli ve Sağ/Sol Dönüşlü Potansiyometre ile Elektronik Hız Kontrolü
- Mikro Kademeli Olarak Manuel İş Mili Hareket Sistemi
- Açılı İlemler için 45 Derece Sol - 45 Derece Sağa Yataylı Sütun
- Bara Mili M13
- 1-13 mm , MT-3 Malafak Mandren
- Üç Eksende Kama Ayan
- İş Mili Korumucu Siperliği
- Aşın Yük Uyarı Lambası
- Aşın Akım Sigortası ve Acil Stop Butonu
- Avadanlık
- Delme Kapasitesi: 13 mm
- Alın Tarama Kapasitesi: 16 mm
- Yüzey Tarama Kapasitesi: 30 mm
- X Ekseni Doğrusal Hareketi: 220 mm
- Y Ekseni Enine Hareketi: 100 mm
- Kefanın 2 Ekseni Hareketi: 180 mm
- İş Mili Koniliği: MT3
- Sütun Geniliği: 170 mm
- İş Mili ile Tabla Arası Maksimum Mesafe: 280 mm
- Tabla Ölçüleri: 350x92 mm
- T-kanal ölçüsü: 12 mm
- Kafanın Açıl Hareketi: +/- 45 derece
- İş Mili Hızları :
- 1.Kademe 100-1100 devir/dakika
- 2.Kademe 100-2500 devir/dakika
- Ana Motor Gücü: 350 watt
- Ölçüler (BxGxY): 520x500x700 mm
- Ağırlık: 50 kg



JDP-13M

ELEKTRIKLİ SÜTUNLU MATKAP 13 MM

- Maksimum Delme Çapı: 13 mm
- Sütun Çapı: 46 mm
- İş Mili ile Talaş Arası Mesafe: 210 mm
- İş Mili Hareketi: 50 mm
- İş Mili Koniliği: B16
- İş Mili Hızı: 580-2650 devir/dakika
- Talaş Ölçüleri: 160x160 mm
- Talaş Ölçüleri: 20x10x1 mm
- Tablının Sağ/Sol Dönüşü: +/- 45 derece
- Ana Motor Gücü: 350 watt
- Voltaj: 230 volt
- Ölçüler (BxGxY): 430x350x580 mm
- Ağırlık: 17,5 kg



**BLACK+
DECKER****KL****STANLEY**

kesintisiz enerji

"sorunsuz işleyiş"

**BLACK&DECKER****BENZİNLİ JENERATÖR BD3000**

- Maksimum Güç/ Sürekli Güç: 2,7 Kva / 2,5 Kva
- Frekans puanı: 50 Hz
- Motor: 6,5 Hp/3600rpm - 4 zamanlı
- Yakıt Tipi: Kurunsuz Benzin
- Tank kapasitesi: 18 Litre
- Motor Yağı: 0.6 15w 40 5w30
- Full depo çalışma süresi: 11 saat
- Ses gücü seviyesi: 96 db A
- Voltmetre
- Aşırı yük koruması
- Yağ eksikliği emniyet cihazı

**BLACK&DECKER****BENZİNLİ JENERATÖR BD5500**

- Maksimum Güç/ Sürekli Güç: 5,5 Kva / 3,6 Kva
- Frekans puanı: 50 Hz
- Motor: 13Hp/3600 rpm - 4 zamanlı
- Yakıt Tipi: Kurunsuz Benzin
- Tank kapasitesi: 28 Litre
- Motor Yağı: 1.1 15w40 5w30
- Full depo çalışma süresi: 9 saat
- Ses gücü seviyesi: 97 db A
- Voltmetre
- Aşırı yük koruması
- Yağ eksikliği emniyet cihazı
- Döner kolu

**KL KLJ950****BENZİNLİ JENERATÖR**

- Maksimum güç: 0,8 KVA
- Frekans puanı: 50 Hz
- Sürekli güç: 0,65 KVA
- Voltaj: 230V / 50Hz
- 2Hp 2 zamanlı hava soğutmalı benzinli motor
- Tank kapasitesi: 4 Lt
- Bir depo benzin ile ortalama 5 saat çalışma
- Maksimum yakıt tüketimi ortalama 0,6 Lt/saat
- İp çekmeli
- Gürültü düzeyi: 65 dB(A) 7 m
- Ağırlık: 20,5 Kg

**KL KLJ7500****BENZİNLİ JENERATÖR**

- Maksimum güç: 6,5 KVA
- Sürekli güç: 6,0 KVA
- Voltaj: 230V / 50Hz
- 14Hp 4 zamanlı hava ve yağ soğutmalı benzinli motor
- Tank kapasitesi: 24 Lt
- Bir depo benzin ile ortalama 8 saat çalışma
- Maksimum yakıt tüketimi ortalama 2,6 Lt/saat
- Elektrik marşı ve ip çekmeli
- Gürültü düzeyi: 76 dB(A) 7 m
- Metal yakıt tankı
- Ağırlık: 90 Kg

STANLEY SG7500**TRİFAZE BENZİNLİ JENERATÖR**

- Maksimum Güç: 7,5 Kva
- Rolantı Güç: 7,0 Kva
- Elektrik Çıkışı: 220 / 380 Volt
- Motor Gücü: 13 Hp
- Motor: 4 Zamanlı Hava Soğutmalı
- Yakıt Depo Hacmi: 25 Lt
- 1 depo ile ortalama 9 Saat Çalışma
- Ses Seviyesi: 96 dB
- Çalışma Sistemi: Marş
- Ağırlık: 95 kg

**STANLEY SG2200****BENZİNLİ JENERATÖR**

- Motor Gücü: 2,2 Kva
- Voltaj: 230/50 Hz
- Motor: 4 Zamanlı Hava Soğutmalı
- Yakıt Depo Hacmi: 12 Lt
- 1 depo ile ortalama 12 Saat Çalışma
- Ses Seviyesi: 74 dB
- Ağırlık: 48 kg



AKKOMP

AIR COMPRESSORS



Güvenli, Üstün, Kaliteli, Yenilikçi Ürünler...

- Tek Kademeli Pistonlu Komp.
- Çift Kademeli Pistonlu Komp.
- Hava Kurutucuları
- Kompresör Pompaları
- Basınçlı Hava Tankları



FLORA®



- Seramik Pistonlu • Basınç ve ısıya dayanıklı hortum (10 mt).
- Dik kazanlı brülör sistemi. • Pompa motor gurubunun aşırı basınç yüklenmesini önleyen by-pass ünitesi.
- Sessiz ve sarsıntısız çalışma. • Yakıt sarfiyatı : 6-8 lt/saat.
- Termostat kontrol, sıcaklık ayarlama.
- Deterjan ve kimyasal maddeden tasarruf
- Deterjan tankı tctikli makinelerde standarttır.
- Yakıt cınsı mazottur.
- Motor gücü kW/hp : 4/5.5
- Su debisi lt/ dk : 13
- Basınç bar : 200
- Motor devri devir/dk : 1400
- Su çıkış sıcaklığı °C : 0-120
- Yakıt tankı Lt : 20
- Deterjantankı Lt : (20)
- Ağırlık kg : 112



FLORA TH200
SICAK - SOĞUK
OTO YIKAMA
MAKİNESİ
200 BAR

Çelik Gövde
Çift fanlı by-pass vakum motorlarıyla güçlü vakumlama
Derinlemesine temizlik
Kullanım ve taşıma kolaylığı sağlayan kollu sistem
Geniş hacim, Islak - kuru vakumlama
Bağımsız çalışabilen motor


Kullanım Alanları
Ofisler, Fabrikalar, Camiler
Oto kuaförleri, Okullar



FLORA FL260
ENDÜSTRİYEL TİP
ISLAK & KURU
SÜPÜRGE

İŞLETMENİZ İÇİN İDEAL ÇÖZÜMLER • İŞLETMENİZ İÇİN İDEAL ÇÖZÜMLER • İŞLETMENİZ İÇİN İDEAL ÇÖZÜMLER • İŞLETMENİZ İÇİN İDEAL ÇÖZÜMLER • İŞLETMENİZ İÇİN İDEAL ÇÖZÜMLER • İŞLETMENİZ İÇİN İDEAL ÇÖZÜMLER

OSAKA

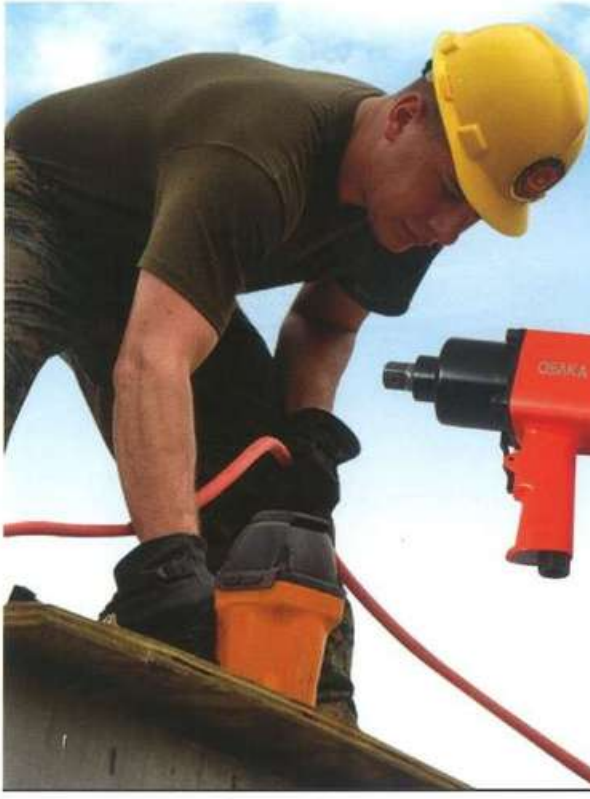

Doğru ekipmanla hep bir adım öndesiniz!
Elde olanla yetinmeye çalışmayın, gelin onlarca çeşit havalı el aletlerinden işiniz için uygun olanı birlikte seçelim.



USTANIN YENİ GÜCÜ



doğru tercihle, sorunsuz işler...



işinin ehli... Elinizin altında mutlaka bir İzeltaş bulunmalı.



DIY Elta Tools

EL ALETLERİ

Zor işleri **Elta Tools** ile
halletmek çok kolay ve
keyifli.



“İşini seven
ustaların
tercihi.”



ATLAS®

Yükünüzü Hafifletir



ATFL 12B25Y
Yarı Akülü İstifeme Makinesi
1500 Kg.

ATTP 3
Standart İrampalet
Manuel 3000 Kg

ATMI 1516
Ayarlanabilir Manuel
İstifeme Makinesi
1500 Kg.

ATH 1,5
Hubzug
Zincirli Çekirme
1500 Kg.
Zincir Boyu
1,5 Mt.

ATSH 1,5
Hubzug
Zincirli Çekirme
1500 Kg.
Zincir Boyu
1,5 Mt.

ATCK 15
Çaraskal
1000 Kg.
Zincir Boyu
5 Mt.

ATSK 1.5 L
Sac Kapma
1500 Kg.

ATSH 1
Vinc Şaryosu
1000 Kg.

ATM 10
Manyetik Kaldıraç
1000 Kg.

ATSK 1
Dikey Sac Kapma
1000 Kg.

İşletmenizin tüm yükünü kaldırır!



JETCO

KALDIRMA GRUBU

JETCO SDJ 1500 Manuel İstifleme Makinesi 1500 Kg.

- Kaldırma kapasitesi: 1500 kg
- Minimum çatallık yüksekliği H1: 90 mm
- Maksimum kaldırma yüksekliği H2: 1600 mm
- Çatal uzunluğu (L): 1150 mm
- Çatal genişliği (E): 170 mm
- Çatallar arası mesafe (Dıştan Dışa) (W): 550 mm
- Yük merkezi (C): 400 mm
- Kaldırma yüksekliği / Basım sayısı (mm/time): 25
- Uzunluk (U): 1705 mm
- Genişlik (G): 755 mm
- Yükseklik (H5): 2080 mm
- Ağırlık: 245 kg

JETCO SP 500 Yük Platformu 500 Kg.

- Katlanabilen tutamak
- Kilitlenebilen tekerlekler
- Kaldırma kapasitesi: 500 kg
- Minimum tabla yüksekliği H1: 280 mm
- Maksimum tabla yüksekliği H2: 900 mm
- Tabla ölçüleri LxCxH: 855x500x50 mm
- Toplam yükseklik kol dahil H5: 970 mm
- Toplam uzunluk U: 925 mm
- Mak. Yükseklik için pedal basım sayısı (time/mm): <45
- Tekerlek çapı: 127 mm
- Ağırlık: 87 kg
- Ambalaj ölçüsü: 950x530x390 mm

GACTD 15H3

Full Akülü 1500 Kg. 3000 mm. Çatal Ayarlı İstifleme Makinesi

- Ayarlanabilir denge ayakları
- Doublex asansör
- Operatör Koruma Kolları
- Platform
- Kaldırma kapasitesi (kg): 1500
- Minimum çatallık yüksekliği H1 (mm): 70
- Maksimum kaldırma yüksekliği H2 (mm): 3000
- Çatal uzunluğu L (mm): 1070
- Çatal genişliği E (mm): 100
- Çatallar arası mesafe (dıştan dışa) W (mm): 200-800
- Yük merkezi mesafesi C (mm): 600
- İlerleme motoru gücü (kW): 0.75
- İlerleme hızı (yükli/yüksüz) (km/h): 4.2 / 5.6
- Tırmanma oranı %: 6 / 10
- Fren sistemi: elektromanyetik fren
- Asansör motor gücü (kw): 2.2
- Asansör kalkış hızı (m/sn): 0.08 / 0.1
- Asansör iniş hızı (m/sn): 0.15 / 0.12
- Dönüş yarıçapı WA (mm): 1800
- İtüş tekerleği çapı (mm): 250x80
- Çatal tekerleği çapı (mm): 98x82
- Yan tekerlek çapı (mm): 150x60
- Akü (V/Ah): 24/240
- Ses seviyesi EN 12053 dB (A): 70
- Basamak ölçüleri (mm): 360x460
- Uzunluk U (mm): 2335
- Genişlik G (mm): 1150-1532
- Yükseklik (asansör kapalı/açık) H5/H6 (mm): 2145/3645
- Ağırlık (aküler dahil) (kg): 990

JETCO BFC 6-7

Terazili Transpalet 2000 Kg.

- Kaldırma kapasitesi (kg): 2000
- Minimum çatallık yüksekliği H1 (mm): 85
- Maksimum çatallık yüksekliği H2 (mm): 195
- Pistonun minimum yerden yüksekliği H3 (mm): 394.5
- Toplam yükseklik kol dahil H5 (mm): 1182.5
- Çatal uzunluğu L (mm): 1150
- Çatal genişliği E (mm): 170
- Tekerlek çapı (A-Arka / B-On) (mm): 160/170
- Ağırlık (kg): 130

JETCO DB-BXL Standart Transpalet Manuel 2500 Kg.

SAĞLAM, ESNEK

NAYLON İP
Çeşitleri



SPANZET
Halat Çeşitleri



Aradığınız
AYNI
ALTI

KENDİR
Halat



İSKOTA İP
Halat Çeşitleri



ENERJİ
Hat Gerdirme



POLYESTER
SAPAN
Halat Çeşitleri



HALAT
KAPMA
Çeşitleri



GÜÇLÜ, DAYANIKLI.

ÇELİK HALAT
ALBOLTU
Erkek / Dişi



ÇELİK HALAT
Mapası



KARABİNA



ÇELİK SAPAN
Kancalı Örümüş



ÇELİK HALAT
Klemensi



KANCA
GERDİRME
Kare Tip



ÇELİK HALAT



ÇELİK HALAT



İKAZ
YELEĞİ

çok geç olmadan
önleminizi alın.

İş Güvenliği

LANYARD
ŞOK EMİCİ
EMNİYET
KEMERİ



DRÄGER 6300
TAM YÜZ MASKE

DRÄGER 3300
YARIM YÜZ MASKE



DRÄGER FFP1
TOZ MASKESİ

İKAZ
LEVHALARI



İKAZ ŞERİDİ
500 MT.




SEDES
CELİK BURUNLU
AYAKKABI

STARLINE
ELDIVEN MODELLERİ



önlem şart.

İhtiyaç duyduğunuz
tüm uyarı ekipmanları
FT'de.

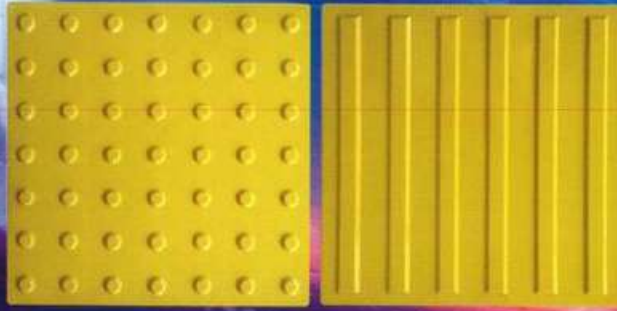

HİSSEDİLEBİLİR YÜZEY İŞARETLERİ



REFUJ BAŞI
TARFI ASI



KONI
75 CM.



VIDALI KONI
75 CM.

KONI
50 CM.



DELİNATÖR
50 CM.



DELİNATÖR
75 CM.



KAUÇUK TABANLI
DELİNATÖR



SOLAR YOL BUTONU



KAYGAN ZEMİN
UYARI LEVHASI

her an
risk
var.

Firmanızı ve çalışanlarınızı çok basit önlemler olarak koruyabilirsiniz. Unutmayın, her an risk var.





zengin kimyasal ürün grubu



• KİMYASAL KARTUŞLAR • SİLİKONLAR • DOLGU KÖPÜKLERİ • ÇELİK MACUNLARI • JAPON YAPIŞTIRICILAR • GÜÇLÜ YAPIŞTIRICILAR




Loctite
tüm ürünleriyle
FT'de



• SIVI GRES YAĞLARI • MDF YAPIŞTIRICI KİTLERİ • SIVI CONTALAR • SOSİS SİLİKONLAR • TABANCA KÖPÜKLER ve YÜZLERCE ÇEŞİT...



TELLUS 32/46

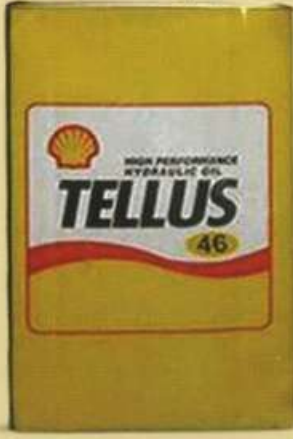

MOBİL Kesme Yağı



KALIP YAĞI Varil



MOBİL Gres Yağı

sektörün öncü markaları



CAM SUYU
Çeşitleri



HİDROLİK YAĞ
Çeşitleri



ANTİFRİZ
Çeşitleri



MOTOR YAĞLARI
Teneke / Plastik
Çeşitleri





*endüstriyel
boyada
kalite*

SELÜLOZİK
TİNER
BÜYÜK TENKE



SELÜLOZİK
TİNER
SİLİNDİR TENKE

EKO ASTAR
BOYA

PROMAX
SANAYİ BOYALARI



YOL ÇİZGİ
BOYASI



SPREY BOYA
ÇEŞİTLERİ



Yüksek dayanıklı yapısıyla;
çabucak silinmez,
uzun süre deforme olmaz.
Çizgi ve işaretleriniz
uzun süre ilk günkü gibi kalır...

**antipas
boya
tiner**

Yapılarınız için
doğru seçim yapın,
kaliteden ödün
vermeyin.

Sate
SATEMAT
ENDÜSTRİYEL MA
Sate
ENDÜSTRİYEL
BOYA
Sate
Ekstra
RAPİD
ANTİPAS

BEST
Light
SPRAY PAINT

akçali
Sprey Boya
СПРЕЙ КРАСКА
AKÇALI

Dewilux

Sarelit

DEKOR®

Kalitesiyle, kullanım kolaylığıyla
usta boyacının tercihi..

Dekor ürünleri, yapılacak işe ve uygulanacak mekana özel ürünleriyle işinizi kolaylaştıran çözümler sunar...



BOYA RULOSU
Çeşitleri

RENGARENK MEKANLAR İÇİN İŞİNİZİ KOLAYLAŞTIRACAK ÇÖZÜMLER...



ROBOT FIRÇA
Çeşitleri

YAĞLI BOYA
FIRÇASI
Çeşitleri

KESTİRME
FIRÇASI
Çeşitleri



HASSAN dekor®

Ustanın da
müşterinin de
yüzünü
güldürür...

SIVA ve FAYANS EKİPMANLARI



DIŞ KÖŞE
MALASI
Çeşitleri



DUVARCI
MALASI
Çeşitleri



SIVA MALASI
Çeşitleri



İÇ KÖŞE
MALASI
Çeşitleri



DİL
MALASI
Çeşitleri



MACUN
ISPATULASI
Çeşitleri



LASTİK TOKMAK
Çeşitleri



ALÇI SİSTRE
Çeşitleri



SERAMİK
MALASI
Çeşitleri



SÜNGERLİ
MALA
Çeşitleri



KESER
Çeşitleri



SIVACI KÜREĞİ
Çeşitleri



İSKELE
MERDİVENİ

AHŞAP TİPİ
A MERDİVEN

PTT MERDİVENİ
ALÜMİNYUM

AKROBAT
MERDİVEN

A TİPİ
MERDİVEN
ALÜMİNYUM

AMBALAJ ÜRÜNLERİ

"işinizi sorunsuz
teslim edin."

PLASTİK
ÇEMBER



KOMPOZİT
ÇEMBER



NAYLON
BRANDA



KOLİ
BANDI



POLYESTER
ÇEMBER TOKASI



ÇELİK
ÇEMBER



ÇELİK
ÇEMBER TOKASI



ÇELİK &
PLASTİK
ÇEMBER
MAKİNESİ



STREÇ
NAYLON



BALONLU
NAYLON



KUMTEL®

eude, ofiste, fabrikada...



KS 861

SÖMİNE ISITICI

- 2700 Watt Güç (3 tüp x900 Watt)
- 3 infrared tüp
- 3 ayrı güçte kullanım özelliği
- Ayarlanabilir termostat sayesinde ekonomik kullanım
- Devrime emniyeti sayesinde güvenli kullanım
- Enlegete buhar fonksiyonu ile ortam nemlendirme özelliği
- Su seviyesi göstergesi
- 360 derece dönerken tekerlekler sayesinde taşıma kolaylığı
- Eğimli iç yansıtıcı sayesinde hem ışıma hem de konveksiyon yolu ile ısıtma



LX 6331

FANLI ISITICI


- 2000 Watt Güç
- Emniyetli, Termik kesici
- Termostatlı
- Fanlı
- Duvara montaj özelliği
- 3 ayrı güçte kullanım



EXP 18

ECORAY INFRARED AYAKLI ISITICI

- 800 Watt + 1000 Watt Toplam 1800 Watt Güç
- Devrime Emniyetli
- Cleanroom modu
- Ayaklı (Özel tasarım ayak)
- Termostatlı
- Ipx 2 Yağmura karşı korumalı
- Duvara montaj özelliği

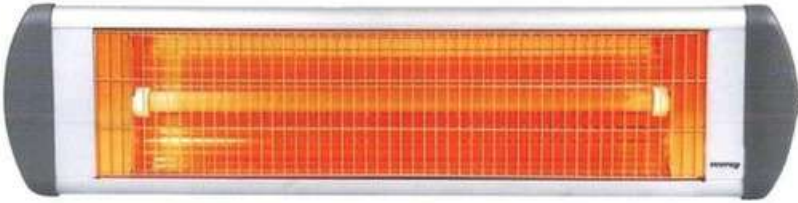

ECORAY DUVAR TIPI ISITICI

- 2300 Watt Güç
- Termostatlı
- Ipx 2 Yağmura karşı korumalı
- Duvara montaj özelliği



**SOĞUK HAVALARI
DERT ETMEYİN.**

KUMTEL YANINIZDA.



LX 2825

SIPSAK MINI INFRARED ISITICI

- 1200 W Güç
- Devrime Emniyetli
- Ekonomi modu
- Tutma kolu



“İŞİNİZİ ISITIR”

EX-5
ELEKTRİKLİ
ISITICI



NX-150
BACASIZ
ISITICI



EX-22
ELEKTRİKLİ
ISITICI



FX-40
BACALI
ISITICI



GE46 BACASIZ ISITICI

(MAZOT VEYA KEROSEN İLE ÇALIŞAN)

EC55 BACALI ISITICI



Şantiyenizde ihtiyacınız olan her şey!

NEVRESİM
Çeşitleri



YORGAN
Çeşitleri



SİLİKON
YASTIK
Çeşitleri




BATTANİYE
Çeşitleri



KALIN PENYE
NEVRESİM
Çeşitleri



RANZA
Çeşitleri

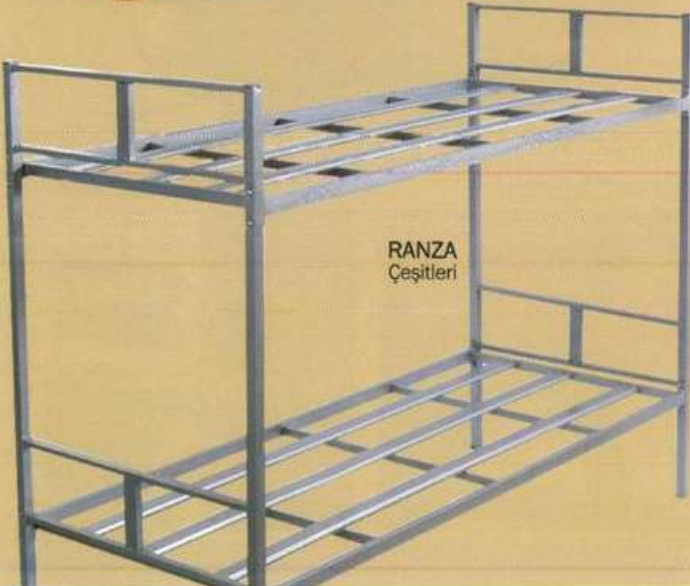

SÜNGER YATAK
Çeşitleri



YAYLI YATAK
Çeşitleri

SOYUNMA
DOLABI
Çeşitleri

EVRAK
DOLABI
Çeşitleri





Ergonomik

Mano Takım Sandıkları

Sağlam



MANO
AYADANLIK
MODELLERİ


DÖNER
AYADANLIK
MODELLERİ





SANAYİ
TEKERLERİ

SANAYİ TEKERLERİ & BAKALİT KULPLAR

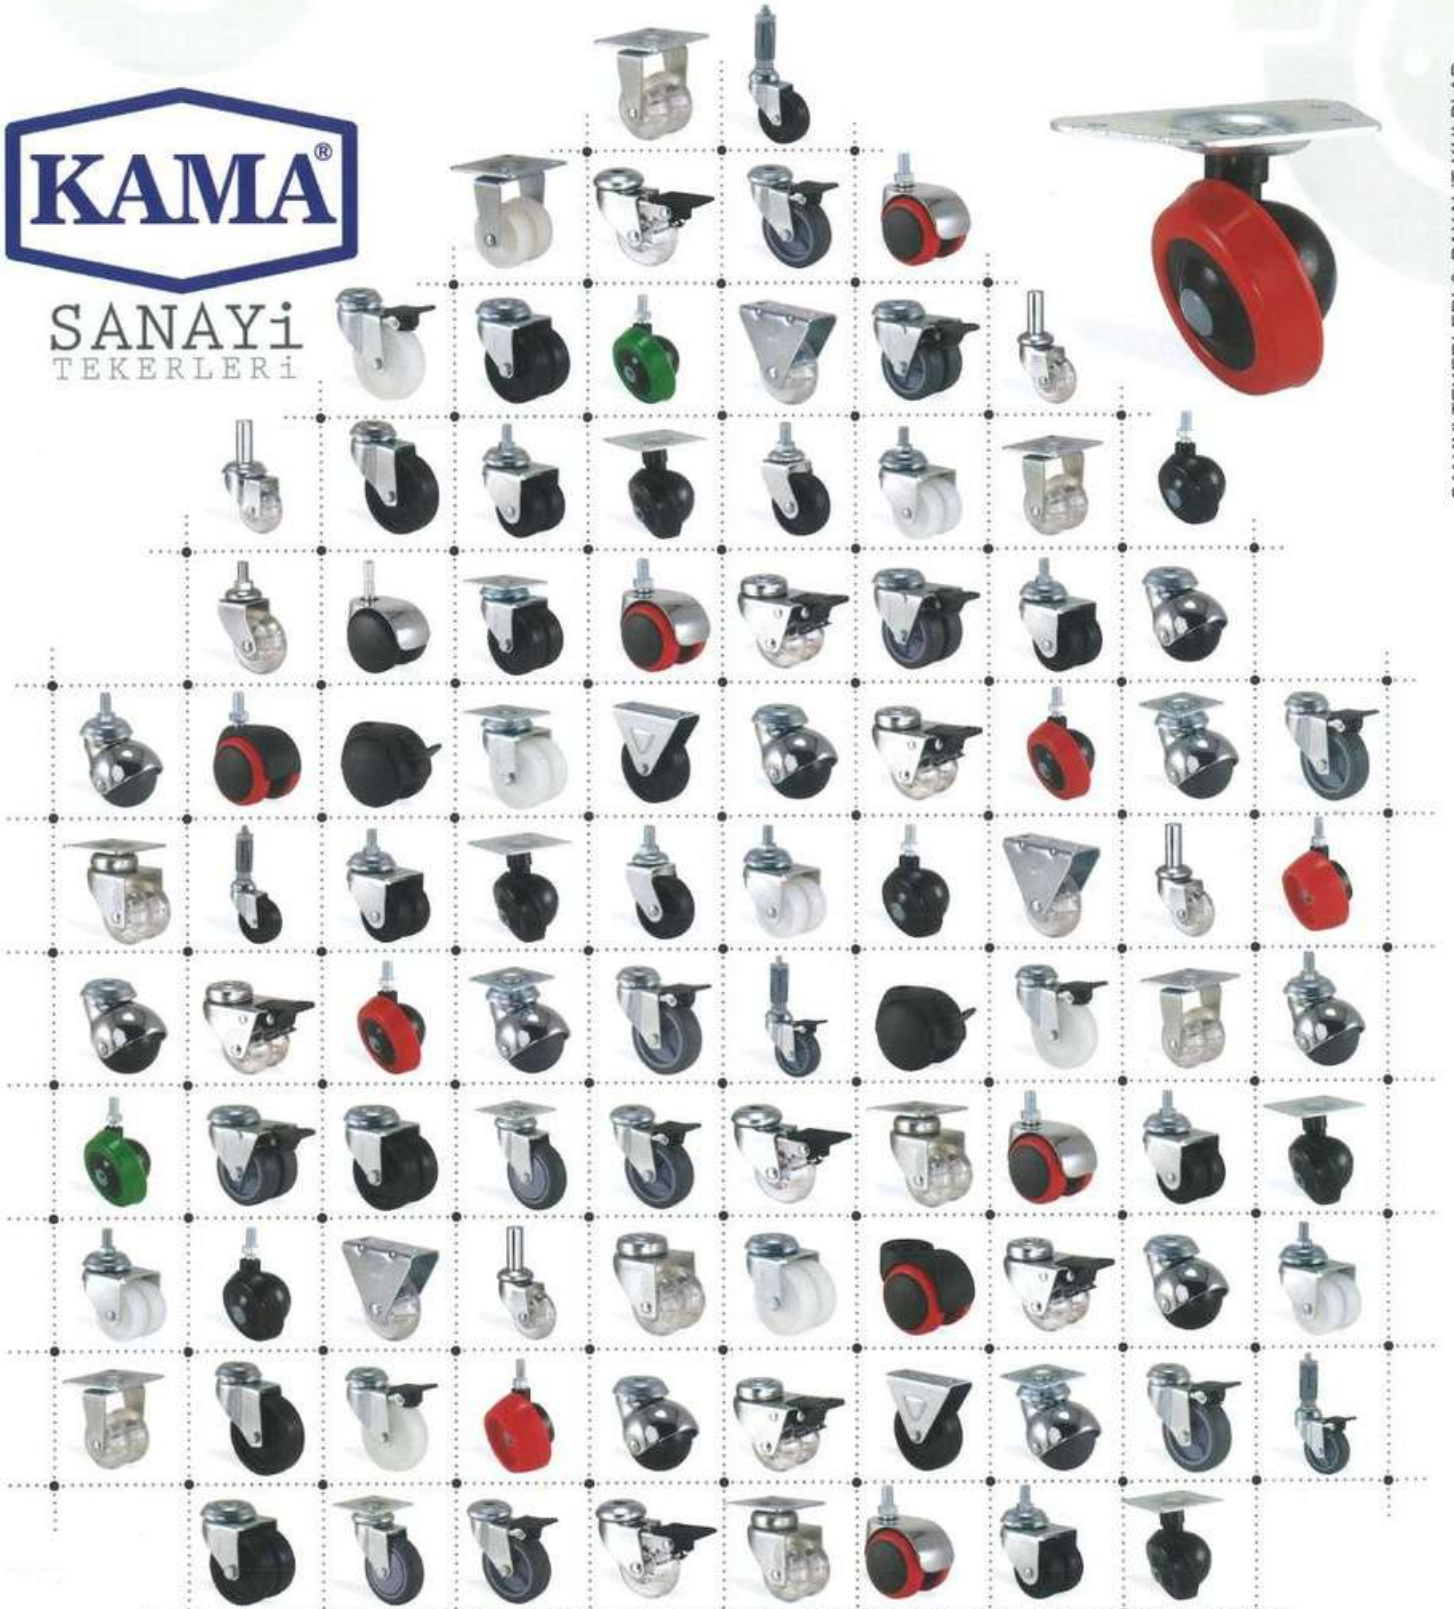

BAKALİT
KULPLAR



ENDÜSTRİYEL ELEKTRİK MALZEMELERİNDE TEK ADRES!



TTR KABLO
4 X 4



TTR KABLO
3 X 2,5



KAYNAK
KABLOSU
70 MM.



KAYNAK
KABLOSU
35 MM.

GRUP PRİZ
220 V Çeşitleri



LED
PROJEKTÖR
Çeşitleri



FİŞ 220 V
Çeşitleri



FİŞ 380 V
Çeşitleri



KABLO BAĞLANTI
ELEMANI
35 X 50



MAKİNE BAĞLANTI
ELEMANI
35 X 50

MAKARALI
UZATMA KABLOSU
ÇEŞİTLERİ



AYAKLI
PROJEKTÖR
Çeşitleri





A'DAN Z'YE TÜM ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ FT'DE




FT ENDÜSTRİYEL YAPI MARKET





endüstriyel çözüm ortağınız
daima yanınızda...

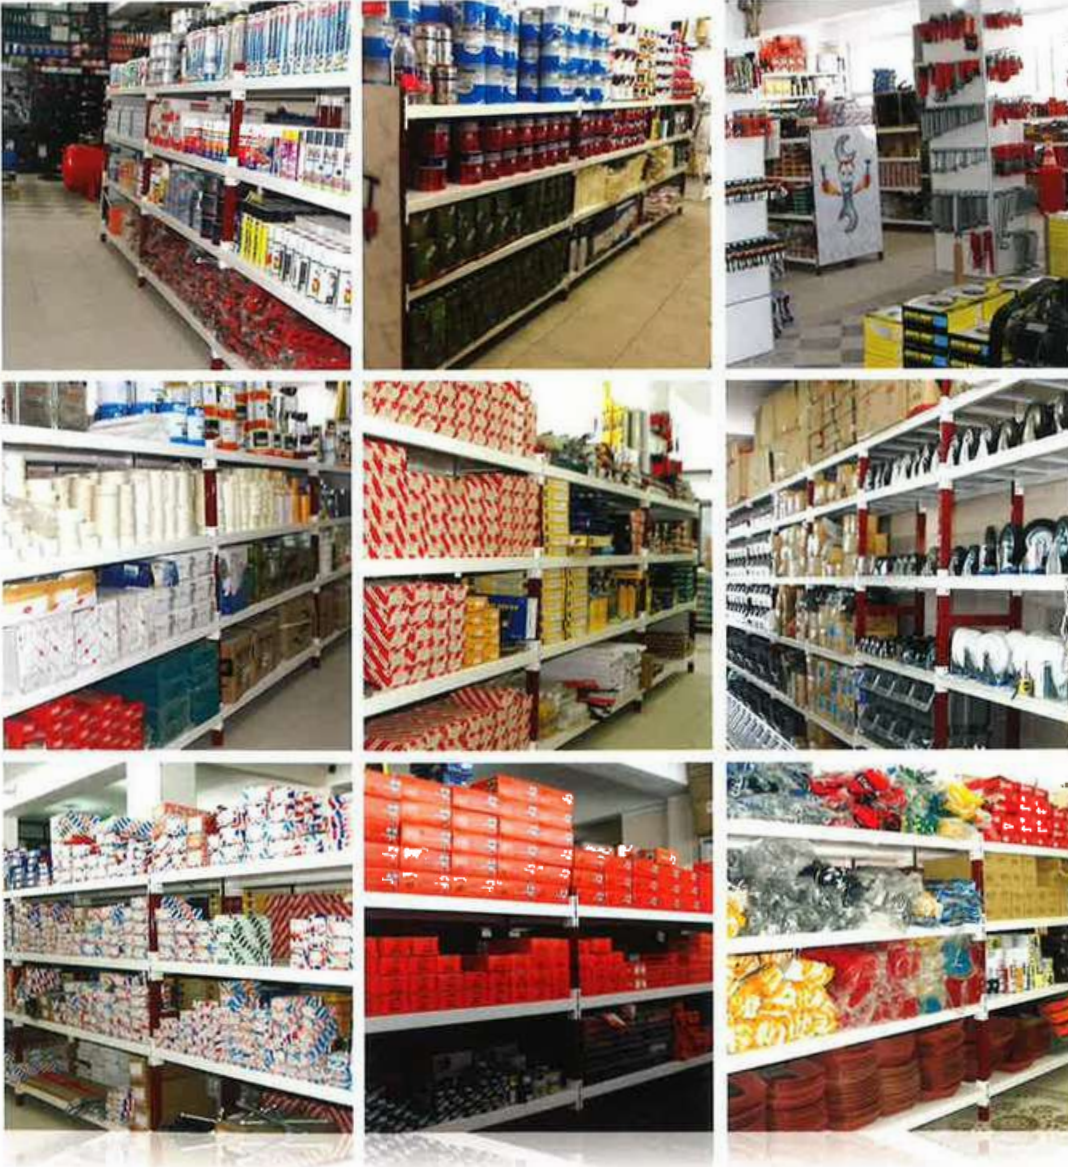



FT ENDÜSTRİYEL
YAPI MARKET

1468. CADDE (ESKİ 24. CADDE) NO: 195-197
İVEDİK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ / ANKARA
t: 0312 395 59 40 f: 0312 395 59 41

DEPO: 769. SOKAK NO: 62 İVEDİK
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ /
ANKARA